

Allgemeine Hinweise

Vielen Dank für den Kauf eines **ConStands** Montageständers.




Bitte lesen Sie sich die folgenden Montagehinweise sorgfältig durch.
Haben Sie Verständnis dafür, dass BS-Motoparts keine Haftung für Folgeschäden übernimmt, die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage entstehen.




Benötigte Werkzeuge und Vorrichtungen:

- 5mm Innensechskant-Schlüssel

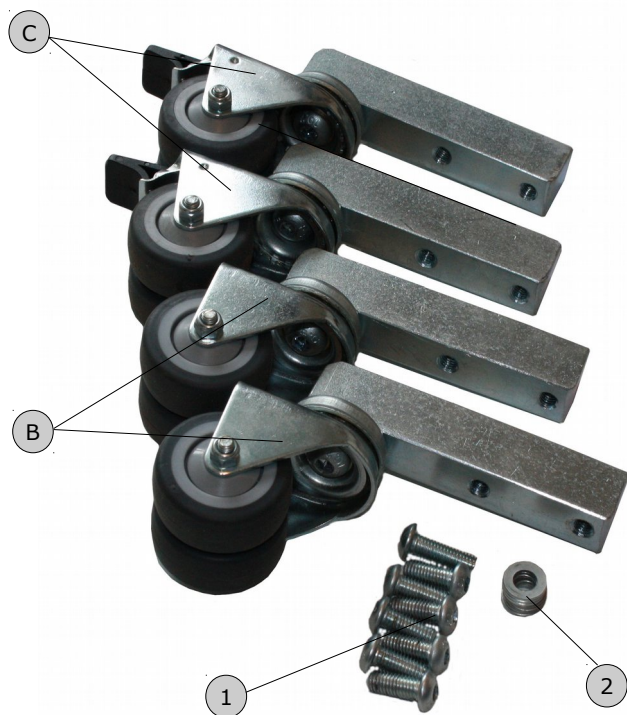

Position	Lieferumfang	Anzahl
A	Grundgestell mit Säule	1
B	Rolle mit Träger	2
C	Rolle mit Träger (feststellbar)	2
1	Schraube M8x35 (Innensechskant)	8
3	Unterlegscheibe	10

Schritt 1: Montieren Sie die Rollen **B/C** an das Grundgestell **A**, verwenden Sie hierfür die Schrauben **1** M8x35, die Scheiben **2**.

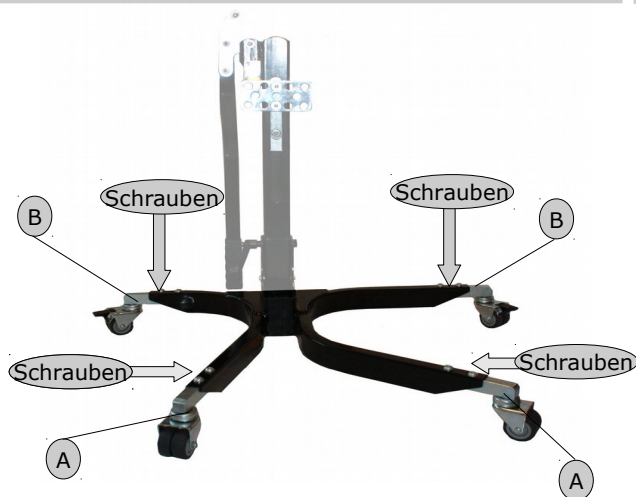

Schritt 2: Lösen Sie die Transportsicherung und richten die Säule auf.



Schritt 3: Sichern Sie die Säule mit dem Klemmhebel.

